


COLUMNA DE RETENCIÓN INFERIOR (END LOCKING GUIDE PILLAR)

5211

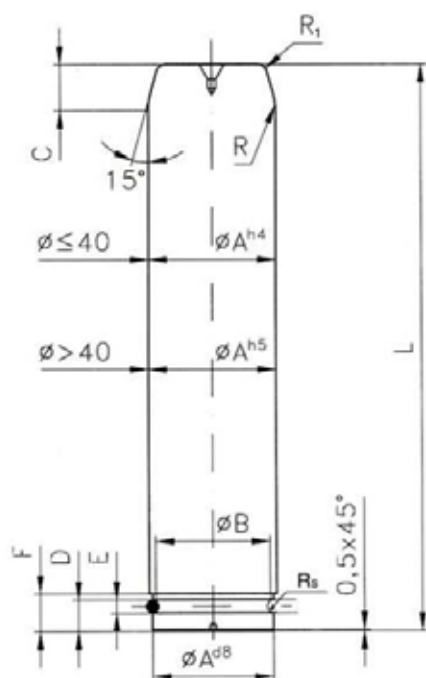

MATERIAL: Acero de cementación
DUREZA: 62 ± 2 HRc
PROFUNDIDAD DE CEMENTACIÓN:
 0,8 - 1,2 mm.
FORMA DE PEDIDO: 5211 - $\varnothing \times L$

MATERIAL: Hardened Steel
HARDNESS: 62 ± 2 HRc
HARDENED DEEP: 0.8 - 1.2 mm.
HOW TO ORDER: 5211 - $\varnothing \times L$

A	L	B	C	D	E	F	R	R ₁	R ₂
20	100	17,3	6	6	2,7	8	10	2	1,35
25	125	22,3	8	6	2,7	8	12,5	2	1,35
	160	22,3	8	6	2,7	8	12,5	2	1,35
32	160	27,8	10	10	4,2	12	16	2	2,1
	200	27,8	10	10	4,2	12	16	2	2,1
	220	27,8	10	10	4,2	12	16	2	2,1
40	180	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	180	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	200	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	220	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	224	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
	280	35,8	12	10	4,2	12	20	3	2,1
50	220	45,8	16	10	4,2	12	25	3	2,1
	280	45,8	16	10	4,2	12	25	3	2,1
63	280	56,8	16	16	6,2	18	31,5	5	3,1